



使用説明書

安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。
若要安裝及設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。請妥善保存本手冊，以備將來做參考用。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫 and 高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。

關於汽車充電器

- 請使用原廠所提供的充電器，使用非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，應立即與官方客服聯繫。

關於電池

- 部分機型產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

其他說明

產品升級

請進入 DOD 官網(tw.dod-tec.com)下載最新的軟體。

- 點擊對應機型的下載連接，下載完成後，請將.bin 檔複製到記憶卡中，複製完成後，將記憶卡插入主機。
- 將主機連接電源後，機器會自動運行升級程序，升級完成後機器會自動開機。

註：

- 升級過程中請勿突然中斷程序或者電源，以免造成程序錯誤使產品不能開機或產生其他故障。
- 產品升級完成後，請由主機系統進行格式化，避免下次開機時重複更新。

關於記憶卡

- **建議約每兩周進行記憶卡格式化**較可確保記憶卡工作正常，在進行格式化前請將所需檔案另存於其他儲存空間，格式化後所有於記憶卡中的檔案皆會消失。
- 可支援卡速：**Class 10**；記憶卡容量視機型而定：可支援**16~64GB** 的記憶卡，**並不保證所有 SD/SDHC 記憶卡可與本裝置相容**。
- 不建議使用 **SanDisk Ultra** 系列記憶卡。
- 在開機狀態時，請勿直接取出記憶卡，以免損壞記憶卡裡的錄影檔案。



注意：

記憶卡為消耗性物件，可能**視使用情況需更換新卡**。

機身按鍵

電源開關【】

畫面切換【2CH】

錄影狀態下可切換前後鏡頭
子母畫面。

2CH 接口

連結後鏡頭連接線。

DS5V 接口【】

連結車充做為供電使用。

重置鍵【RESET】

強制重開機。

LED指示燈

- 紅燈閃爍：開機且錄影中。
- 紅燈恆亮：開機且待機中。
- 綠燈恆亮：非充電中。

選單鍵【】

- 可切換至功能選單。
- 功能選單模式時按此鍵即可退出。

方向鍵【▲/▼】

- 選單模式時，按方向鍵選擇需要的選單。
- 回放模式時，按方向鍵倒退或快轉。
- 錄影模式時，按下此鍵【▼】抓拍當前錄影畫面存於記憶卡中。
- 錄影模式時，按下此鍵【▲】新增自訂測速照相點。

SOS緊急鎖檔鍵/確認【OK】

- 錄影模式下，按此鍵鎖檔當下影片。
- 選單模式下，按此鍵選取選單內容。

安裝及使用說明


插入記憶卡

- 請注意記憶卡插入方向，若倒轉插入，可能會損壞機器與記憶卡。
- 單鏡頭建議使用 16GB 以上記憶卡；雙鏡頭建議使用 32GB 以上記憶卡。
- 32GB 以上記憶卡初次使用請務必先格式化成 FAT32 格式。
- 記憶卡放入主機→連接外接電源→使用主機格式化功能或電腦軟體將記憶卡格式化成 FAT32→完成。
- 如果記憶卡與機器不相容時，請重新再插一次或換一張記憶卡重試。


註：插入或取出記憶卡時，請先關閉主機，取出時輕輕壓下記憶卡，待卡片彈出後取出。

安裝位置與走線方式

1080p+1080p 雙鏡頭

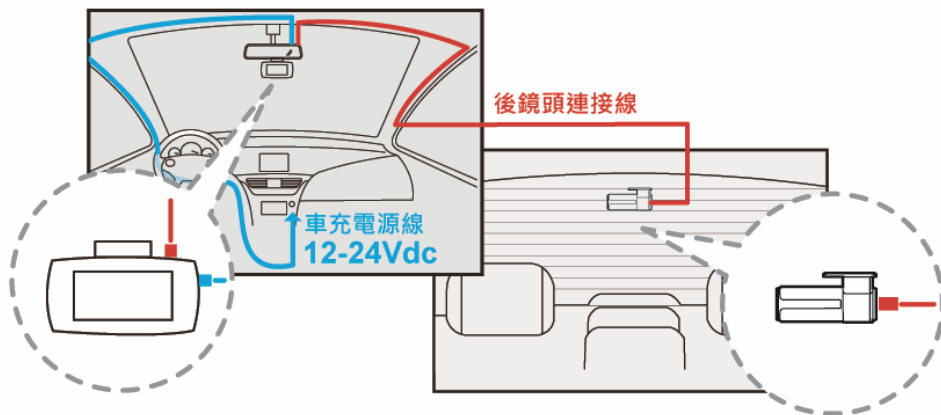

1080p+720p 雙鏡頭

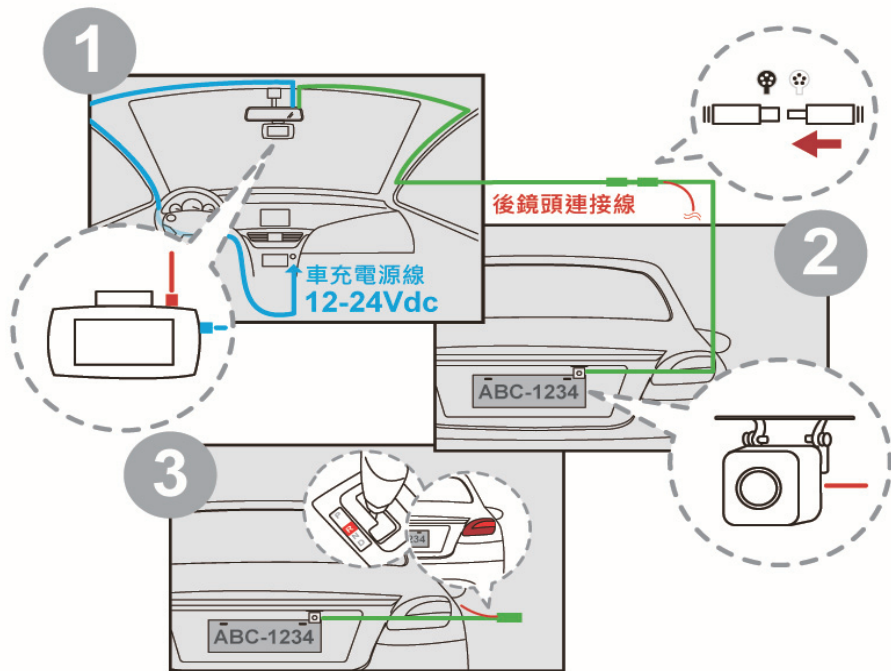

清潔擋風玻璃

測量位置

以不阻擋駕駛視線為主，建議位置為後視鏡後方或附近。

安裝

將支架安裝於擋風玻璃上。

調整支架角度

稍微鬆開支架上的旋鈕可扭轉機器調整角度，調整完畢後將旋鈕轉緊即可。

倒車顯影鏡頭安裝

後鏡頭傳輸線上的倒車觸發線(紅色)接至倒車燈，當倒車燈亮起時，便會將前鏡頭螢幕切換至後鏡頭倒車顯影畫面，可參考1080p+720p 雙鏡頭安裝圖示。



注意:

- 請使用原廠車充以避免因規格不符合所造成的損壞。
- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝。
- 使用支架時，請慎選擺放位置。切勿將主機放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。
- 因路況因國家而異，建議將重力感應設定為“低”以免造成頻繁鎖檔。

連結電源

將車充連結至車上點菸孔或 12/24V 供電插座並將插頭連接至行車記錄器的充電插孔。

開啟與關閉

發動車輛時機器將自動開機並開始錄影，並於車輛熄火斷電時自動關閉。



注意：

特定車款於車輛熄火時並不會立刻斷電，此情形可能造成機器持續耗電，進而造成車輛電池耗盡，建議可選購低電壓保護取電線配合使用。

日常使用

機器將自行進行循環錄影，記憶卡滿時，最舊的檔案將會被新檔案覆蓋，被鎖檔的檔案則不受影響，記憶卡格式化後容量的30%將被設定為保護區，循環錄影將不會覆蓋此區的檔案。

註：若保護區的容量到達上限，下一個新的鎖檔檔案將會覆蓋最舊的鎖檔檔案。

恆定電源

若您的行車記錄器連接至恆定電源，在引擎熄火後只要將電源拔除即可關機。

觀看影片

影片將存於記憶卡中，視機型而定可經由本機回放模式觀看亦可將卡插置電腦上觀看。

卡內檔案將分類如下：

- 循環錄影片段：影片長度視使用者設定而異。
- EVENT 資料夾：鎖檔影片存於此資料夾，停車監控影片視機型設定而異。

範例：

前鏡頭影片檔名：FILE**190320-142547F**.MOV

前鏡頭影片檔名：FILE**190320-142547F.NMEA**

後鏡頭影片檔名：FILE**190320-142547R**.MOV

後鏡頭影片檔名：FILE**190320-142547R.NMEA**

- 藍色字串代表影片拍攝日期(依序為年月日)
- 綠色字串代表拍攝時間(24 小時制)
- 橘色字串代表影片由前(F)或後(R)鏡頭所拍攝
- 紅色字串代表影片 GPS 位置資料 (若需保留影片路徑，請將此檔案留存)

功能設定選單

※ 功能選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

項目	說明
影像解析度	1920x1080p 30fps
分段攝影	錄影視頻將被剪輯為每 30 秒鐘/1 分鐘/3 分鐘片段 儲存至記憶卡。
EV	依環境狀況調整攝影亮度
錄音	預設開
日期水印	預設開
重力感應	預設低，當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或

	強烈顛簸時，將會鎖定錄影片段避免被循環錄影覆寫。 註：靈敏度可情況調整為高、中、低。若不當設置將有可能造成頻繁鎖檔現象產生，建議可將靈敏度調降。
衛星時間同步	預設開
設定時區	預設 GMT+08:00
自訂限速提示	預設關
速度單位	km/h / mph
駕駛休息提醒	預設關
車道偏移偵測	預設關
前車車距偵測	預設關
測速照相提示	預設開
自訂測速點管理	新增自訂測速點/刪除最後一筆/刪除全部測速點

停車模式	震動偵測/移動偵測
刪除檔案	一般錄影/後鏡頭錄影/緊急錄影/後鏡頭事件錄影/ 照片/後鏡頭照片。
檔案播放	一般錄影/後鏡頭錄影/緊急錄影/後鏡頭事件錄影/ 照片/後鏡頭照片
日期/時間	手動設定日期與時間
音量	依喜好調整音量
語言設定	繁體中文
音效設定	預設開
螢幕設定	可設定螢幕休眠模式
電源頻率	預設 60Hz
格式化	此功能將直接刪除所有資料並格式化記憶卡
回復原廠設定	將主機設定回復到初始化功能
韌體版本	可查看產品之韌體版本。

產品保固維修

DOD 保修服務		
產品	保固時間	備註
主機	一年	DOD 產品，依據經銷商開立之發票日期起算，可享有期限內之保固服務。
電池	六個月	
配件	六個月	

1. 消費者請妥善保存購買發票及保固卡以維護權益。
2. 無經銷商之銷售發票及保固卡時，概由 DOD 依產品之序號認定保固期限。

產品若有下列之情況，將不在保固範圍內：

- 因天災、人為不當的使用、拆解而造成的損毀或故障。
- 因意外摔落、浸水、火燒或電流所造成之損壞。
- 不當之安裝、接線、或使用非 DOD 認可、生產與販售之配件與組件造成之損壞。

All rights reserved by DOD Tech Co.,Ltd

產品保固證明

產品名稱/ Product	產品型號/ Model No.
產品序號/ Serial No.	購買日期/ Date of Purchase
	/ /
DOD 授權經銷商 / DOD authorized distributor	
	

Copyright ©2019 DOD Tech Co., Ltd.
All Rights Reserved

Under the copyright laws, this manual may not be copied,
in any way, shape, or form, without the written consent of DOD Tech Co., Ltd.

進口商：安視保國際實業有限公司
地址：桃園市中壢區中北路二段 36 號 1 樓