

4MP PoE 防水電動鏡頭子彈型網路攝影機




NIPB-4065BM-M



◆ 產品特色

- 採用1/2.7" CMOS感光元件
- Full HD 2592x1944@30fps ; H.265,H.264, M-JPEG壓縮格式
- 支援Micro SD卡備份
- 智慧串流功能
- 搭載電動鏡頭/可使用IE瀏覽器調整焦距
- 支援 iPhone / iPad / Android

◆ 產品尺寸圖

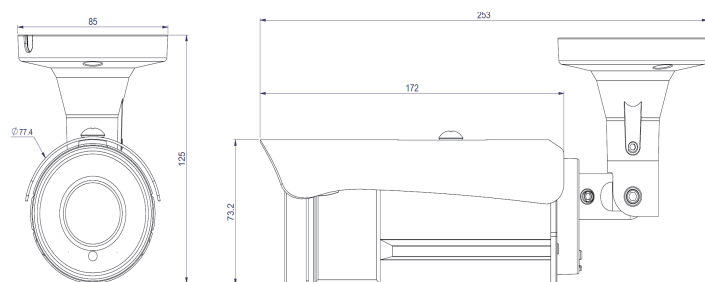

◆ 產品規格

型號	NIPB-4065BM-M
影像感光元件	1/2.7 CMOS sensor
影像解析度	2592(H)x1520(V)
影像壓縮格式	H.265, H.264, M-JPEG
影格速率	2592x1944@30fps ; 2592x1520@30fps 1920x1080@30fps; 1280x720@30fps; 640x480@30fps
鏡頭 ; 光圈值 ; 照射角度	f2.8-12mm 4.2X Motorized /F1.4 ; 32.57 ~ 93.85° (H) / 23.86 ~ 67.97° (V)
SN比	65dB
紅外線燈數	5顆高功率燈
紅外線照射距離	40M
最低照度(AGC On)	彩色 : 0.05 Lux(AGC ON), 黑白: 0.01 Lux (AGC ON)
電子快門	自動 ; 1/30 ~ 1/10000 sec.
ICR	自動切換
D/N	Yes
WDR	Yes
FLK	Yes
白平衡	Yes
DNR	2D/3D
類比輸出	No
音頻支援	雙方向聲音 ; G.711 / G.726 ; 外部音訊輸入/輸出
最多同時連線數	10
數位輸入 / 輸出	DI / DO
乙太網路	10/ 100 Base-T
通訊協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S/G/T
瀏覽器支援	Internet Explorer 11.0以上
外部儲存	Micro SD
防水等級	IP66
語言	英文/日文/中文(繁體)
電源需求與消耗電力	PoE / 12Vdc ; PoE: 8.7W (IR on) / 12Vdc: 6.5W (IR on)
工作溫度 ; 濕度	-20°C ~ 60°C / 90%
尺寸	77.4mm x 172mm
重量	1100g

■ 內容規格功能如有變動, 將不另行通知