




NSV608S / NSV616S



◆ 特長

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます
- 最大64チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP: NUUO iViewer)

◆ 寸法図

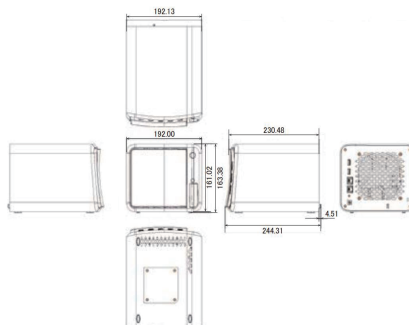

8/16ch NASベース型NVR

◆ 仕様

項目	NSV608S	NSV616S
CPU	FreeScale Dual Core Cortex-A9	
RAM	1G	
OS	Linux	
録画可能カメラ台数	1~8 (最大16)	1~16
対応可能HDD最大容量	12TB	
搭載可能ハードディスク台数	4×SATA II (最大48TB)	
RAIDレベル	RAID 0,1,5,10	
I/O インターフェイス	3×USB3.0	
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps (RJ45 ×2)	
フレームフォーマット	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG	
処理性能	1.3M解像度で約240fps、最大ビットレート80Mbps	
クライアント PC CPU	Intel Pentium , 3.70 GHz	
クライアント PC RAM	2GB 以上	
クライアント PC OS	Windows 7 (32/64-bit), Windows 8/8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64bit)	
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 11以上、専用クライアントアプリケーション	
録画モード	連続、スケジュール、イベント、カメラデジタル入力	
電源	100-240V	
消費電力	80W	
動作可能周囲環境	0°C ~ 40°C、湿度5% ~ 95%	
外形寸法	192 (幅) × 163.38 (高) × 244.31 (奥) mm	
重量 (HDD無し)	2 kg	

■ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。