

4MP PoE 防水子彈型網路攝影機




NIPB-4065BM



◆ 產品特色

- └ 採用1/2.7" CMOS感光元件
- └ Full HD 2592x1944@30fps ; H.265,H.264, M-JPEG壓縮格式
- └ 支援Micro SD卡備份
- └ 智慧串流功能
- └ 支援 乙太網路供電(POE)
- └ 支援 iPhone / iPad / Android

◆ 產品尺寸圖

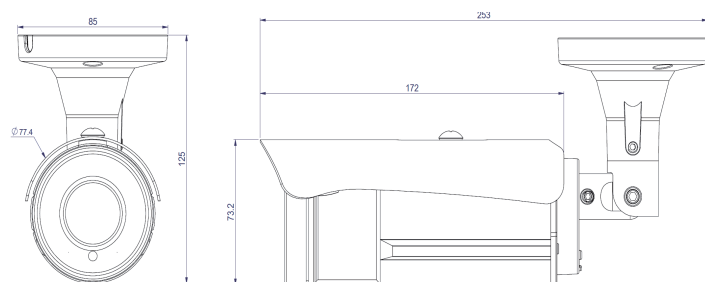

◆ 產品規格

| 型號 | NIPB-4065BM |
|-----------------|--|
| 影像感光元件 | 1/2.7 CMOS sensor |
| 影像解析度 | 2592(H)x1520(V) |
| 影像壓縮格式 | H.265, H.264, M-JPEG |
| 影格速率 | 2592x1944@30fps ; 2592x1520@30fps 1920x1080@30fps ; 1280x720@30fps ; 640x480@30fps |
| 鏡頭 ; 光圈值 ; 照射角度 | f2.8-12mm 4.2X Motorized /F1.4 ; 32.57 ~ 93.85° (H) / 23.86 ~ 67.97° (V) |
| SN比 | 65dB |
| 紅外線燈數 | 5顆高功率燈 |
| 紅外線照射距離 | 40M |
| 最低照度(AGC On) | 彩色 : 0.05 Lux(AGC ON), 黑白: 0.01 Lux (AGC ON) |
| 電子快門 | 自動 ; 1/30 ~ 1/10000 sec. |
| ICR | 自動切換 |
| D/N | Yes |
| WDR | Yes |
| FLK | Yes |
| 白平衡 | Yes |
| DNR | 2D/3D |
| 類比輸出 | No |
| 音頻支援 | 雙方向聲音 ; G.711 / G.726 ; 外部音訊輸入/輸出 |
| 最多同時連線數 | 10 |
| 數位輸入 / 輸出 | DI / DO |
| 乙太網路 | 10/ 100 Base-T |
| 通訊協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S/G/T |
| 瀏覽器支援 | Internet Explorer 11.0以上 |
| 外部儲存 | Micro SD |
| 防水等級 | IP66 |
| 語言 | 英文/日文/中文(繁體) |
| 電源需求與消耗電力 | PoE / 12Vdc ; PoE: 8.1W (IR on) / 12Vdc: 6.2W (IR on) |
| 工作溫度 ; 濕度 | -20°C ~ 60°C / 90% |
| 尺寸 | 77.4mm x 172mm |
| 重量 | 1100g |

■ 內容規格功能如有變動, 將不另行通知