

4ch 19インチラックマウント対応1U NASベース型 プロフェッショナルNVR




NSVT904-1U



◆ 特長

- ⌚ H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています
- ⌚ 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- ⌚ 別途ライセンスを購入すると、最大で64chまで拡張する事が可能です
- ⌚ 高いスループット能力(250Mbps)を有し、高解像度カメラの64台接続を実現します
- ⌚ eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です
- ⌚ ONVIFに対応しています
- ⌚ iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です

◆ 寸法図

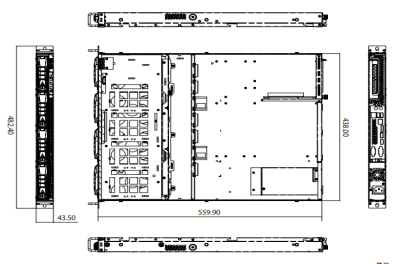

◆ 仕様

項目	NSVT904-1U
CPU	Intel Celeron J1900
RAM	2GB x 2 (Dual Channel)
OS	Linux
録画可能カメラ台数	1~4 (最大64)
対応可能HDD最大容量	16TB
搭載可能ハードディスク台数	4×SATA III
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	無
外部ストレージ対応	DAS (eSATA), iSCSI
I/O インターフェイス	1×USB3.0, 2×USB2.0, 1×eSATA, 1×VGA, 1×HDMI
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps (RJ45 ×2)
フレームフォーマット	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG
処理性能	最大 250Mbps、最適 150Mbps ※使用するHDDやRAID条件によって異なります
クライアント PC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz 以上
クライアント PC RAM	2GB 以上
クライアント PC OS	Windows 7 (32/64bit), 8.1 (32/64bit), 10 (64bit) MacOS X 10.9, 10.10 (64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8, 9, 10, 11、Google Chrome (Windows バージョン)、 Firefox 23~42以上 (Windows バージョン)、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
電源	100-240V
消費電力	50W (最大250W)
動作可能周囲環境	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F、湿度5% ~ 95%
外形寸法	482.4 (幅) × 43.5 (高) × 559.9 (奥) mm
重量 (HDD無し)	6 kg
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー

■ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。