

2MP PoE 防水電動鏡頭子彈型網路攝影機




NIPB-2065BM-M



◆ 產品特色

- 採用 1/2" 8 Sony Starvis CMOS sensor 感光元件
- 1920x1080@30fps/H.265, H.264, M-JPEG
- 支援 Ture-WDR
- 支援 Micro SD 卡備份
- 支援 Smart Stream
- 支援 iPhone / iPad / Android
- 搭載電動鏡頭/可使用 IE 瀏覽器調整焦距

◆ 產品尺寸圖

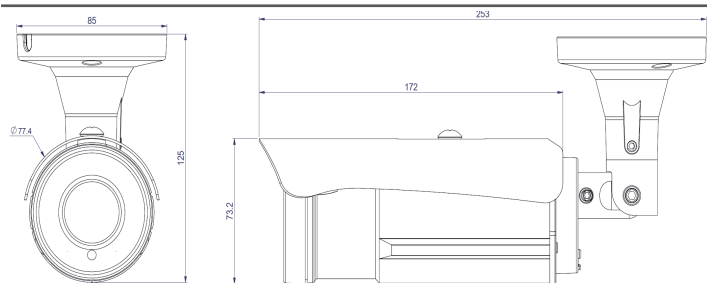

◆ 產品規格

型號	NIPB-2065BM-M
影像感光元件	1/2" 8 Sony Starvis CMOS sensor
影像解析度	1920(H)x1080(V)
影像壓縮格式	H.265, H.264, M-JPEG
影格速率	1920x1080@30fps ; 1280x720@30fps 640x360@30fps ; 320x240@30fps
鏡頭 ; 光圈值 ; 照射角度	f2.8-12mm 4.2X Motorized/F1.4 ; 33.1° ~ 94.46° (H) / 18.09° ~ 50.23° (V)
SN比	65dB
紅外線燈數	5顆高功率燈
紅外線照射距離	40M
最低照度(AGC On)	彩色 : 0.003 Lux/F1.4(AGC ON), 黑白 : 0.001 Lux/F1.4(AGC ON)
電子快門	AUTO ; 1/30 ~ 1/10000 sec.
ICR	Yes
D/N	Yes
D-WDR	Yes
FLK	Yes
白平衡	Yes
DNR	2D/3D
類比影像輸出	NO
音頻支援	雙方向聲音 ; G.711(64K) / G.726(32K,24K) ; 3.5mm phone jack
最多同時連線數	10
數位輸入 / 輸出	DI / DO
乙太網路	10/ 100 Base-T
通訊協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, CoS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S/G/T
瀏覽器支援	Internet Explorer 11.0以上
外部儲存	Micro SD
防水等級	IP66
防暴等級	N/A
語言	英文/日文/中文(繁體)
電源需求	PoE / DC12V ; PoE: 6.9W (IR on) / DC12V: 5.7W (IR on)
工作溫度 ; 濕度	-20°C ~ 60°C / 90%
尺寸	77.4mm x 172mm
重量	1100g

■ 內容規格功能如有變動, 將不另行通知