


NSVS704P



◆ 產品特色

- └ 嵌入式Linux系統 - 防止PC崩潰和中毒
- └ 支持百萬像素攝像機和H.265壓縮格式
- └ 支援來自80多個品牌的4000多種相機型號以及RTSP video stream
- └ 無需路由器設置即可進行網絡/手機查看
- └ 可藉由Web介面即時觀看畫面,回放
- └ 支援iPhone / iPad / Android系統

◆ 產品尺寸圖

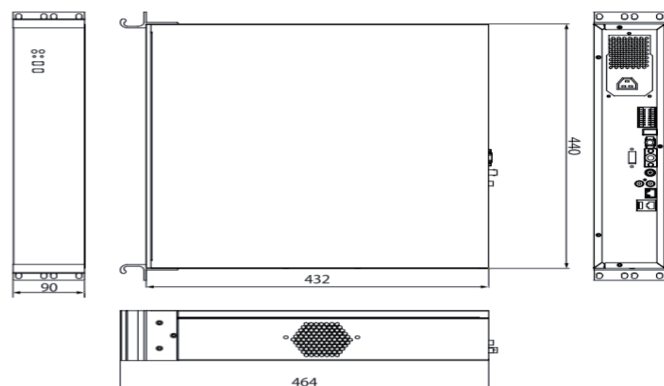

4ch Solo Plus, Standalone NVR

◆ 產品規格

Model	NSVS704P
最大Licenses數	32
基本License數	4
影像輸出	HDMI or VGA
影像解析度	3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
解碼能力	480fps @1080p or 120fps @4K
錄影能力	200 Mbps
作業系統	Embedded Linux
壓縮模式	H.265, H.264, MPEG-4, MJPEG, MxPEG (取決於IP攝像機)
遠端操作	Remote Live Viewer (Software), Remote Live Viewer (Web), iViewer (Mobile App)
遠端操作系統	Windows XP (32-bit) / 7 (32/64-bit) / 8 (32/64-bit) / 8.1 (32/64-bit) / 10 (32/64-bit)
手機遠端操作	iPhone, iPad, Android
硬碟托盤	8 x 3.5"
RAID等級	RAID 0, 1, 5, 10 (RAID將降低最大吞吐量)
外部儲存	DAS
以太網端口	2 x Gigabit Port, RJ-45
USB插槽	3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
語言	英文, 克羅地亞文, 捷克文, 德文, 芬蘭文, 法文, 意大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文(葡萄牙), 葡萄牙文(巴西), 俄文, 簡體中文, 繁體中文, 西班牙文, 瑞典文, 泰文, 土耳其文和匈牙利文
音訊	Two - way
電壓	AC 100V~240V, 47Hz-63Hz
能量消耗	無硬碟: 35W ; 最大 : 200W
操作溫度 (包含硬碟)	-10° C ~ 55° C (14°F ~ 131°F)
操作濕度	10% ~ 90%
尺寸	90 (H) x 432 (W) x 440 (L) mm
重量 (不包含硬碟)	7 kg (15.43lbs)

■ 內容規格功能如有變動, 將不另行通知