




NSVT904X-3UP



◆ 特長

- ⌚ H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています
- ⌚ 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- ⌚ 別途ライセンスを購入すると、最大で256chまで拡張する事が可能です
- ⌚ eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です
- ⌚ ONVIFに対応しています
- ⌚ iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です

◆ 寸法図

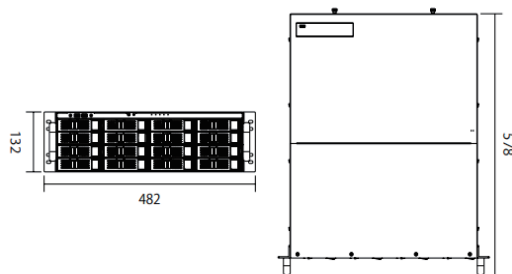

単位：mm

4ch 19インチラックマウント対応3U NASベース型プロフェッショナルNVR

◆ 仕様

項目	NSVT904X-3UP
CPU	Intel Xeon E3
RAM	4GB×2 (Dual Channel)
OS	Linux
録画可能カメラ台数	1~4 (最大256)
対応可能HDD最大容量	16TB
搭載可能ハードディスク台数	16×SATA III, 2×SATA Port (Backplane)
RAIDレベル	RAID 0、1、5、6、10
冗長電源システム	有
外部ストレージ対応	iSCSI
I/O インターフェイス	4×USB3.0、2×USB2.0、1×VGA; 1×DVI
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps (RJ45 ×2)
フレームフォーマット	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG
処理性能	最大250 Mbps(1 Volume Group);最大400 Mbps(2 Volume Groups); 550 Mbps(3 Volume Groups)※使用するHDDやRAID条件によって異なります
クライアント PC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz 以上
クライアント PC RAM	2GB 以上
クライアント PC OS	Windows 7 (32/64bit), 8.1 (32/64bit), 10 (64bit) MacOS X 10.9, 10.10 (64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8, 9, 10, 11、Google Chrome (Windows バージョン)、 Firefox 23~42以上 (Windows バージョン)、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、ブリアラーム、ポストアラーム
電源	100-240V
消費電力	200W (最大550W)
動作可能周囲環境	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 122°F、湿度5% ~ 95%
外形寸法	482 (幅) × 132 (高) × 578 (奥) mm
重量 (HDD無し)	19 kg
オプション	ビデオウォール、ビデオウォール+フェイルオーバー

■ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。